


## Zawory mieszające 4-drogowe

Zastosowanie do siłowników elektrycznych lub jako ręczny zawór mieszający.

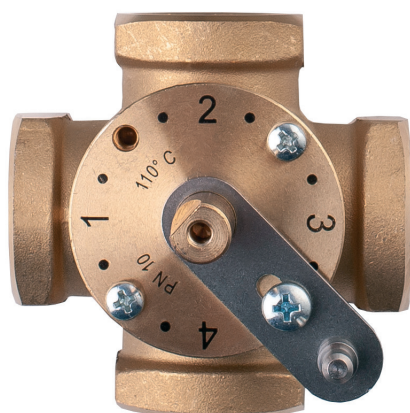

### Dane techniczne

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Rodzaj płynu             | woda, glikol (≤50%) |
| Max. ciśnienie pracy     | 1,0 Mpa (10 bar)    |
| Zakres temperatury pracy | -10°C ÷ 110°C       |

### WARIANT

| DN | Kvs                   | Kod           |
|----|-----------------------|---------------|
| 20 | 6,3 m <sup>3</sup> /h | 109.04.020.04 |
| 25 | 10 m <sup>3</sup> /h  | 109.04.025.04 |
| 32 | 16 m <sup>3</sup> /h  | 109.04.032.04 |

\* Produkt niestandardowy (patrz: Ogólne Warunki Sprzedaży „OWS”)