

WIP-FLEX-TWIN V – rura elastyczna przyłączeniowa wykonana ze stali karbowanej nierdzewnej i izolacji z flizeliny. Do zastosowania w instalacji C.O. z pompą ciepła typu MONOBLOK

ZASTOSOWANIE:

Idealny do współpracy w instalacji z Pompą Ciepła

Kod	A.20.001.002	A.20.001.003
Średnica rury (cal)	1 ¼" (DN 32)	
Maksymalna długość rury (m)	2	3
Materiał	Stal nierdzewna karbowana	
Rodzaj izolacji	Flizelina	
Maksymalna grubość izolacji (mm)	25	
Rodzaj złącza	Nakrętka 1½" (DN 40 GW)	
Przeznaczenie	Przyłączenie (zasilanie i powrót) w instalacjach pomp ciepła do 9 kW (monoblok)	

POWIĄZANE PRODUKTY:


Pompa Ciepła



WIP-FLEX-TWIN® „V”

Twoje korzyści z użycia Flizeliny

Najwyższa odporność na temperaturę	do 230°C
Gwarantowana odporność na promieniowanie UV	do 5 lat
Przewodność cieplna λ 0°C	= 0,030 W/m*K
Maksymalne bezpieczeństwo	przetestowane zgodnie z normą DIN 4102-B1
Ekologia	w 100% nadające się do recyklingu
Odporne na	rozdzarcia i degradację pod wpływem czynników zewnętrznych
Średnica wewnętrzna \varnothing d1 (mm)	~ 34,1 (+/- 0,5)
Średnica zewnętrzna \varnothing d2 (mm)	~ 40,5 (+/- 0,5)
Minimalny promień gięcia r (mm)	40
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C (bar)	2,5
Nominalne ciśnienie robocze DIN EN ISO 10380	2,5

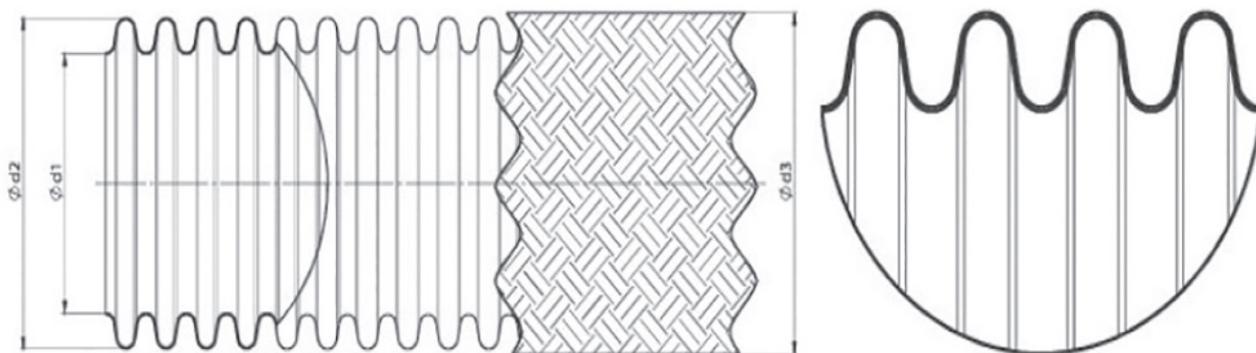

Pełna informacja na temat odpowiedzialności za wady i reklamacje znajduje się na stronie gwaranta: <https://goheat.pl> w zakładce „Ogólne Warunki Sprzedaży” rozdział VIII strona 4.

Pamiętaj, że prawidłowa instalacja, eksploatacja i przestrzeganie zaleceń producenta są kluczowe dla długoletniej i bezpiecznej pracy urządzeń oraz dla bezpieczeństwa użytkownika. Bezpieczna eksploatacja to klucz do komfortu i spokoju w użytkowaniu urządzeń.

1. Schemat nie może zastąpić projektu technicznego przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami.
2. Zapoznaj się przed montażem z instrukcją i warunkami gwarancyjnymi.
3. Zdjęcia i schematy są tylko i wyłącznie poglądowe.
4. Firma GoHeat nie ponosi odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek informacje techniczne i schematy zostaną uznane za wzorcowe przez osoby trzecie.
5. Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w niniejszej publikacji są własnością firmy GoHeat ul. Wronia 45/175 00-870 Warszawa i podlegają ochronie prawem autorskim.
6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów.
7. Przed złożeniem zamówienia obowiązkowe zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży „OWS”



GoHeat Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/175
00-870 Warszawa
kontakt / zamówienia:
biuro@goheat.pl
tel: +48 885 55 15 50